
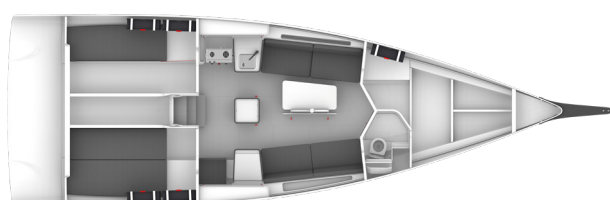
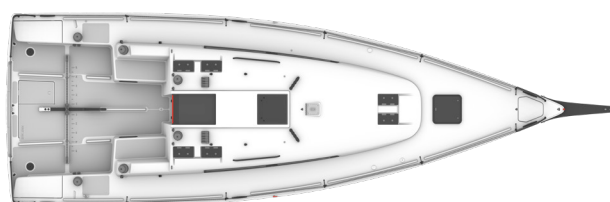


CONFIGURATION STANDARD ET SPÉCIFICATIONS DES OPTIONS

Version 1.2_FR, juin 2025, valable pour les commandes en vertu de la liste de prix B2025

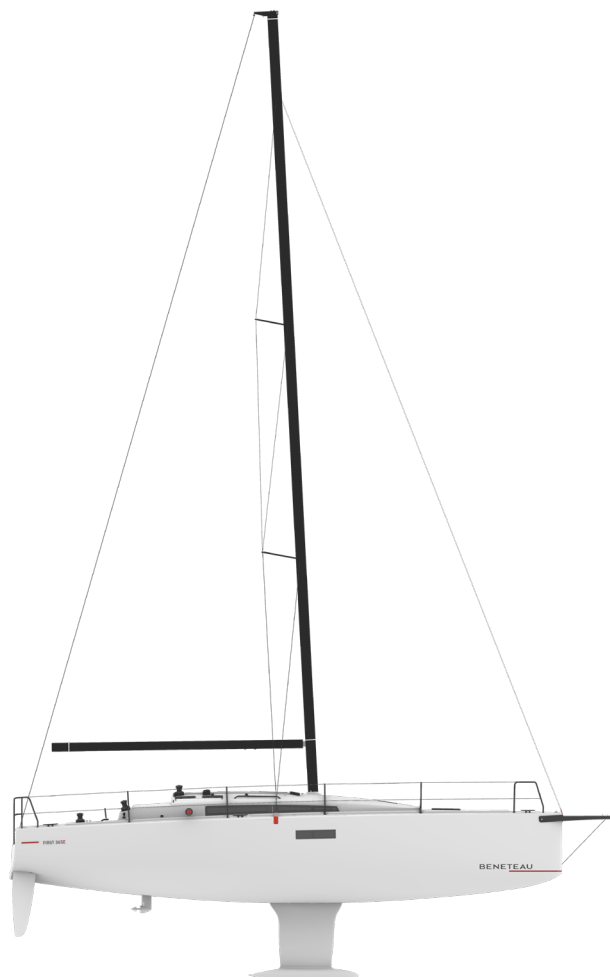

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

• Longueur hors-tout	11,98 m	39'4"
• Longueur de coque	11,00 m	36'1"
• Ligne de flotaion	10,14 m	33. 8
• Barrot	3,80 m	12'6"
• Déplacement lège (MLC*)	4400 kg	9700
• Lest	1530	3373
• Tirant d'eau	1,95 m	6'5"
• Voilure (face au vent)	80 m²	861 ft²
• Puissance moteur (sail-drive)	29 CV	29 CV
• Capacité en carburant	70 L	18,5 gal US
• Capacité en eau douce	200L	53 gal US
• Certification CE	A6/B8/C10	A6/B8/C10

ARCHITECTES ET DESIGNERS

- Architecture navale : **Samuel MANUARD**
- Conception : **Lorenzo Argento**
- Ingénierie structurelle : **Pure Design & Engineering**
- Optimisation ORC : **Maurizio Cossutti**
- Design intérieur : **SITO**
- Concept et R&D : **BENETEAU & Seascope**

DIMENSIONS GRÉEMENT & VOILES

• Longueur du mât	15,50 m	50'10"
• Tirant d'air (sans antenne)	17,80 m	58'5"
• Grand-voile (surface maximale)	42 m²	452 ft²
• Foc (surface maximale)	38 m²	409 ft²
• Spi de tête asymétrique (surface max)	141 m²	1518 ft²

seawapps